

GREE soojuspump HANSOL NORDIC DC INVERTER




AUTO CLEAN (X-FAN) funktsioon

Peale seadme väljalülitamist jahutuse või kuivatuse režiimis jätkab siseosa ventilaator 2 minuti vältel tööd, et kuivatada kõik niisked pinnad.



Kaitse külma ilmaga

Siseosa ventilaator aktiveeritakse ainult siis, kui soojusvaheti on soe.

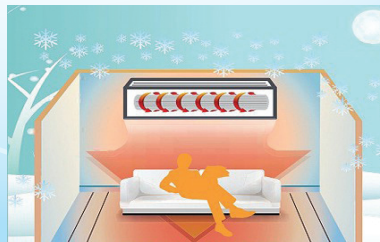

I FEEL funktsioon

Kaugjuhtimispuldi andur tunnetab ümbritsevat temperatuuri ja edastab signaali seadme siseosale. Nii saab Sinu GREE soojuspump reguleerida õhu vooluhulka ja temperatuuri, et pakkuda samaaegselt maksimaalset mugavust ja energiasäästu.



"Cold Plasma" ionisation



Õhu ioniseerimine, hävitab baktereid. Sisekliima muutub puhtamaks ja tervemaks.

7 ventilaatori kiirust

7-käiguline ventilaator võimaldab valida soovitud õhuvoolu tugevuse, alates "pehmest" kuni "turbo" režiimini




Kütmine -25°C / Jahutus -15°C

Tõhus kütmine kuni -25°C. „Hansol“ soojuspumbal on paigaldatud Nordic talvevarustus. Tõhus jahutus kuni -15°C.



1 W voolutarve ooterežiimis

Ooterežiimis konditsioneer tarbib ainult 1W võimsust. See on kuni 70% vähem kui teised kliimaseadmed.

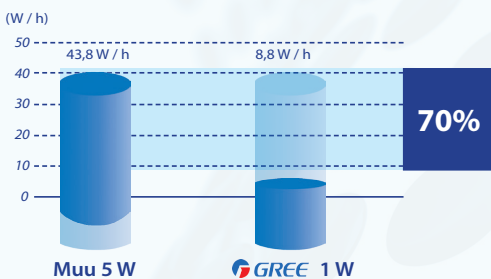

+8°C temperatuuri hoidmise funktsioon

Konditsioneeril on kütmisrežiimil 8°C hoidmise funktsioon. See on eriti mugav lahkudes pikemaks ajaks.



HANSOL NORDIC DC Inverter

Siseseadme			GWH09TB-S3DBA1D/O	GWH12TB-S3DBA1D/O	GWH18TC-S3DBA1D/O	GWH24TD-S3DBA1D/O
Väliline osa			GWH09TB-S3DBA1D/I	GWH12TB-S3DBA1D/I	GWH18TC-S3DBA1D/I	GWH24TD-S3DBA1D/I
Nimivõimsus nom. (min.–max.)	Jahutus	kW	2,7 (1,15-3,75)	3,5 (1,15-4,0)	5,27	7,0
	Küte	kW	2,8 (2,0-4,5)	3,65 (2,0-5,3)	5,45	7,0
Tarbimisvõimsus nom. (min.–max.)	Jahutus	kW	0,6 (0,21-1,15)	0,89 (0,21-1,3)	1,51	2,0
	Küte	kW	0,61 (0,39-1,9)	0,9 (0,39-1,9)	1,46	1,95
SEER/SCOP		W/W	8,5/4,6	7,8/4,6	6,5/4,0	5,8/4,0
Energiaklass (Jahutus/ Küte)			A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Müratase (max./kesk./min.)	Siseosa	dB(A)	43/36/34/32/28/24/21	43/36/34/32/28/24/22	46/44/42/40/38/36/34	51/50/46/44/42/40/37
	Välisosa	dB(A)	53	55	56	58
Välismõõdud (KxLxS)	Siseosa	mm	292 x 866 x 209	292 x 866 x 209	230 x 1 018 x 319	326 x 1 178 x 264
	Välisosa	mm	596 x 899 x 378	596 x 899 x 378	700 x 955 x 396	790 x 980 x 427
Netokaal	Siseosa	kg	11	11	13	17,5
	Välisosa	kg	45,5	45,5	51	65
Torustike ühendused	Vedelik	toll	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
	Gaas	toll	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Torustiku max.	Piikus	m	15	20	25	25
	kõrgus	m	10	10	10	10
Tööpiirkond (temperatuur)	Jahutus	°C	-15~48	-15~48	-15~43	-15~43
	Küte	°C	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24



G10 tehnoloogia



1 W ooterežiim



„I feel“ puldil temp. andur



4 õhuvoolu suunda



Ülipikk õhuvoolu ulatus



Mugav une režiim



Külma õhuvoolu kaitse



T õhus mürasummutus



Taimer



„Turbo“ funktsioon



Kellaaja kuvamine



Diagnostika funktsioon



Mälu funktsioon



Laste kaitse



Automaatne puhastus



„Auto“ ooterežiim



8 °C küte



„Cold plasma“ ionization