



Text

NZ Etherea

- Teise põlvkonna nanoe™ X õhupuhastuse tehnoloogia
- Sisseehitatud WiFi moodul Panasonic Comfort Cloud nutijuhtimiseks
- Elegantne ja kompaktne siseosa
- Uus kaugjuhtimispult
- Ühilduvus häälabiga Voice Assistant



Uus NZ Etherea

NZ-seeria mudelid on võimsad, aasta läbi väga tõhusad ja usaldusväärsed. Need on spetsiaalselt välja töötatud karmi põhjamaise kliima jaoks ja tänu oma nutikale disainile sobib NZ suurepäraselt asenduspumbaks.

1 Integreeritud Wi-Fi ja ühilduvus häälabiga Voice Assistant

Moodul on valmis internetti ühendamiseks ja seda saab juhtida nutitelefoni rakenduse Panasonic Comfort Cloud abil. Juhtimine, jälgimine ja ajakava lihtsa liidese abil. Mooduli ühendamisel Panasonic Comfort Cloudiga saab seadet juhtida Google Assistandi ja Amazon Alexaiga*.

* Amazon, Alexa ja kõik teised seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Google, Android, Google Play ja Google Home Google LLC kaubamärgid.




2 Suvila

Kaitske oma suvilat, garaaži või abihoonet külma eest liigse energiakuluta.

3 nanoe™ X: loodusliku tasakaalu toomine siseruumidesse

Panasonicu tehnoloogia nanoe™ X toob loodusliku puhastusaine – hüdroksüülradikaalid – siseruumidesse, et aidata kaasa ideaalsema keskkonna loomisele. Hüdroksüülradikaalidel on võime pärssida selliste saastajate nagu bakterite, viiruste, hallituseente kasvu ja lõhnade teket, lagundades need ja neutraliseerides nende ebameeldiva mõju.

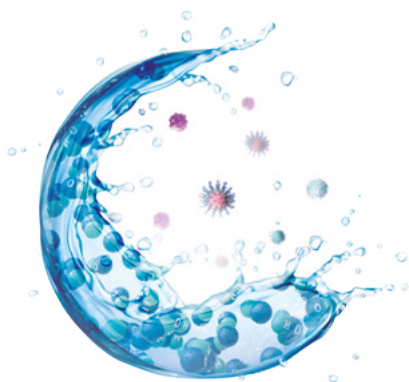

nanoe™ X: alati parem kaitse

Puhastab teie korteri õhu ning hoiab ruumiõhu puhta ja meeldivamana kogu päeva jooksul.

nanoe™ X töötab kütte- või jahutusrežiimis siis, kui olete kodus, ja võib töötada ka iseseisvalt, kui olete eemal.

Lubage kliimaseadmel suurendada kodu kaitset nanoe™ X tehnoloogia kasutamisega ja tagada mugav juhtimine rakenduse Panasonic Comfort Cloud abil.

Puhastab õhku teie eemalviibimise ajal

Jätke režiim nanoe™ SISSE LÜLITATUKS, et pärssida saastajaid ja kõrvaldada lõhnad enne, kui tulete tagasi koju.

Parandab teie elukeskkonda siis, kui viibite kodus

Nautige koos lähedastega puhtamat ja mugavamat keskkonda.

nanoe™ X-i tõhusus oleneb ruumi suurusest, keskkonnast ja kasutusest ning täieliku efekti saavutamiseks võib kuluda mitu tundi. nanoe™ X ei ole meditsiiniseade, vajalik on järgida hoonete projekteerimise kohalike eeskirjade nõudeid ja sanitaartehnilisi soovitusi.



4 Suur jõudlus ja energiasäästlikkus

Paremate parameetritega SEER SCOP moodulil on suur jõudlus ja energiasäästlikkus.



* Parameetri SCOP võrdlus CS-NZ25YKE ja CS-NZ35YKE kütterežiimi korral elekterkütteseadmetega +7 °C juures.

Vähendage puhkemaja küttekulu ja tagage mugavam sisekliima

Sujuva +8...+15-kraadise funktsiooni abil saate kaitsta puhkemaja, garaaži või suvilat külmumise eest liigset energiat kulutamata. Panasonicu õhk-õhk-soojuspumba abil saate vähendada küttekulu ja samal ajal muuta sisekliima paremaks. Lisaks raha säästmisele ja keskkonnasäästlikkusele saate ka puhtama siseõhu ning meeldiva jahutuse paljatel suvepäevadel.



Elegantse disainiga lihtsalt kasutatav kaugjuhtimispult

Uus Etherea on Panasonicu poolt äärmiselt hoolikalt disainitud – maitsekas ja stiilne lahendus, mis sobib iga interjööri. Seadme elegantne monoliitne disain on tugev ja tulemuseks on võimas kliimaseade, mille suur õhu väljapuhumisala võimaldab jõudlust optimeerida.

Lihtsalt kasutataval kaugjuhtimispuldil on ergonomiline disain, koonilise tagaosaga korpus võimaldab mugavat haaret.

Juhtseadme intuiitiivne disain võimaldab lihtsat ja mugavat kasutamist viie kiirvalikuklahvi abil. Puldi disain on samuti minimalistlik, vähem kasutatavad klahvid on peidetud liugkatte alla.



Täiustatud nutikas juhtimine ja häälabi

Panasonic on kasutanud sihipäraselt aega ja ressursse, et välja töötada nutikas tehnoloogia, et täiustada kasutamist ja pakkuda mitmesuguseid eeliseid. Etherea ühildub Panasonicu rakendusega Comfort Cloud, mis on välja töötatud süsteemi kõikide funktsioonide hõlpsaks haldamiseks teie nutiseadme kaudu.



Käepärased tsentraalse lahendused

Panasonicu rakendus Comfort Cloud võimaldab mugavalt hallata ja jälgida kodus mitut kliimaseadet vaid ühe nutiseadmega.

Nutikas juhtimine

- Mitme kliimaseadme juhtimine ühest asukohast
- Mitme seadme juhtimine mitmest kohast

Nutikas mugavus

- Kaugjuurdepääs kliimaseadme kõikidele funktsioonidele
- nanoe™ X-i 24-tunnise režiimi aktiveerimine
- Ruumide eeljahutamine

Nutikas tõhusus

- Energiakasutuse analüüs
- Kasutuse võrdlemine ajas eelarve paremaks planeerimiseks

Nutikas abi

- Probleemideta veaotsing
- Eemaloleku ajal ülevõtmine teistele kasutajatele

Rakenduse Comfort Cloud kaudu saab Etherea mooduleid ühendada ka mõne juhtiva tootja häälabiseadmega, et veelgi optimeerida kliimaseadmete standardset juhtimist ilma sõrmegi liigutamata.



* Google, Android, Google Play ja Google Home on Google LLC kaubamärgid. Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Häälabi (Voice Assistance) teenuse kättesaadavus oleneb riigist ja keelest. Lisateave seadistamise kohta: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.

hitud selle kataloogi spetsifikatsioonid, kui mitte arvestada trükkvigu, ja tootja võib teha teiste väikesed muudatusi ilma etteva hoiatuseta. Selle kataloogi läitelik või oaline palundamine on keelatud ilma Panasonic Marketing Europe GmbH se gesehulise loata.

NZ Etherea õhksoojuspump Inverter+ tehnoloogia ja R32 külmaainega



Maksimaalne võimsus			6,50 kW	7,40 kW	8,30 kW
Sisemoodul			CS-NZ25YKE	CS-NZ35YKE	CS-NZ50YKE
Välismoodul			CU-NZ25YKE	CU-NZ35YKE	CU-NZ50YKE
Küttevõimsus	Nominaalne [Min-Max]	kW	3,40 [0,85–6,50]	4,00 [0,85–7,40]	5,80 [0,98–8,30]
COP ¹⁾		W/W	5,00	4,65	4,26
Küttevõimsus välistemperatuuril –7 °C ²⁾		kW	4,05	4,63	5,22
COP välistemperatuuril –7 °C ¹⁾		W/W	2,79	2,50	2,55
Küttevõimsus välistemperatuuril –15 °C ²⁾		kW	3,45	4,23	4,92
COP välistemperatuuril –15 °C ¹⁾		W/W	2,50	2,42	2,52
Küttevõimsus välistemperatuuril –20 °C ²⁾		kW	2,85	3,63	4,17
COP välistemperatuuril –20 °C ¹⁾		W/W	2,24	2,21	2,29
Küttevõimsus välistemperatuuril –25 °C ²⁾		kW	2,25	3,03	3,72
COP välistemperatuuril –25 °C ¹⁾		W/W	1,91	2,13	2,16
SCOP ³⁾			5,00 A++	5,00 A++	4,80 A++
Dimensioneeriv võimsus -10 °C juures		kW	2,80	3,60	4,40
Sisendvõimsus	Nominaalne [Min-Max]	kW	0,68 [0,17–1,78]	0,86 [0,17–2,35]	1,36 [0,22–2,48]
Aastane energiatarbimine ⁴⁾		kWh/a	784	1008	1283
Jahutusvõimsus	Nominaalne [Min-Max]	kW	2,50 [0,85–3,00]	3,50 [0,85–4,00]	5,00 [0,98–6,10]
SEER ³⁾			8,00 A++	8,00A++	8,00A++
Dimensioneeriv võimsus (jahutusrežiim)		kW	2,50	3,50	5,00
Sisendvõimsus	Nominaalne [Min-Max]	kW	0,50 [0,17–0,69]	0,85 [0,17–1,10]	1,30 [0,25–1,91]
Aastane energiatarbimine ⁴⁾		kWh/a	109	153	219
Sisemoodul					
Toitepinge		V	230	230	230
Õhuvoog	Kütmine/jahutamine	m³/min	13,9/11,9	15,0/13,0	19,2/17,5
Niiskuse eemaldamisvõime		l/h	1,5	2,0	2,8
Helirõhu tase ⁵⁾	Kütmine (Hi/Lo/Q-Lo)	dB(A)	42/27/19	44/30/19	44/37/30
	Jahutamine (Hi/Lo/Q-Lo)	dB(A)	39/25/21	42/28/21	44/37/30
Mõõtmed	K × L × S	mm	295 × 870 × 229	295 × 870 × 229	295 × 1040 × 244
Netokaal		kg	10	10	12
Välismoodul					
Õhuvoog	Kütmine/jahutamine	m³/min	32,7/32,7	34,4/34,4	38,6/39,8
Helirõhu tase ⁵⁾	Kütmine–jahutamine (Hi/Lo)	dB(A)	48/45–46/43	50/47–48/45	50/47–48/45
Mõõtmed ⁶⁾	K × L × S	mm	622x × 824 × 299	622x × 824 × 299	701 × 875 × 320
Netomass		kg	34	34	42
Toruühendused	Vedelikutoru	toll (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gaasitoru	toll (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [12,70]
Torustiku pikkusvahemik		m	3–20	3–20	3–20
Kõrguste vahe (sisend/väljund)		m	10	10	15
Torustiku pikkus täiendava külmaaineta		m	7,5	7,5	7,5
Lisagaas		g/m	10	10	15
Külmaaine (R32) kogus		kg/T	0,82/0,5535	0,82/0,5535	1,13/0,7627
Töövahemik	Küttetrežiim, min ... max	°C	–25...+24	–25...+24	–25...+24
	Jahutusrežiim, min ... max	°C	–15...+43	–15...+43	–15...+43

1) COP arvutamine põhineb standardil EN14511. 2) Soojuspumba jõudlust on katsetatud maksimaalse võimsuse režiimis sisselülitatud jääsulatusrežiimiga. 3) Energiamärgise vahemik A+++ kuni D. 4) Aastane energiatarbimine on arvutatud määrase EL/626/2011 järgi. 5) Sisemooduli helirõhu tase on määratud kohas, mis oli põhikorpuse esiküljest 1 m kaugusel ja sellest 0,8 m madalamal. Välismooduli korral oli mõõtmiskoht 1 m kaugusel korpuse esiküljest ja 1 m kaugusel tagaküljest. Helirõhu tase määrati dokumendi JIS C 9612 kohaselt. Q-Lo: vaikne režiim. Lo: ventilaatori väikseim pöörlemiskiirus. 6) Lisa 70 mm toruliitmiku jaoks.

Tarvikud	
CZ-CAPRA1	RAC-liidesadapter S-Linki integreerimiseks
PAW-SMCONTROL	Juhtimine SMS-i teel (vajab täiendavat SIM-kaarti)

Tarvikud	
CZ-RD517C	Juhtmega kaugjuhtimispuult seinale ja põrandale paigaldatavatele mudelitele



Panasonic®

www.kliimahouse.ee