

Energy Pro X

Täiuslik kliimatehnoloogia seade

Hisense



Smart Eye

Smart Eye tehnoloogia suudab tuvastada inimeste asukohta. Konditsioneer suudab intelligentse moel reguleerida temperatuuri ja õhuniiskust, õhuvoolu suunda ja kiirust ning pakkuda kasutajatele mugavat õhuvoolu kogemust. Jälgimisrežiim toob jahedama õhuvoolu, kaughoidmisrežiim aga kõrvaldab liiga külma tõttu tekkivad ebamugavused.




HI-NANO

Tervislikud, kõrge kontsentratsiooniga ioonid eemaldavad kahe tunniga tõhusalt õhus oleva tolmu, viirused ja pärsvad baktereid, sealhulgas PM2.5 60,07%, H1N1 92,6% ja E. coli 88,5%. See loob tõeliselt tervisliku ja hea kvaliteediga õhukeskkonna.




Erakordne energiatõhusus

HISENSE tipptasemel invertertehnoloogia muudab seadme tõhusamaks. QH peamine omadus on suurepärane jahutus- ja küttevõimsus ning kõik 2,5 kuni 3,5 kW võimsusega mudelid on saavutanud A+++ SEER ja A+++ COP klassifikatsiooni.

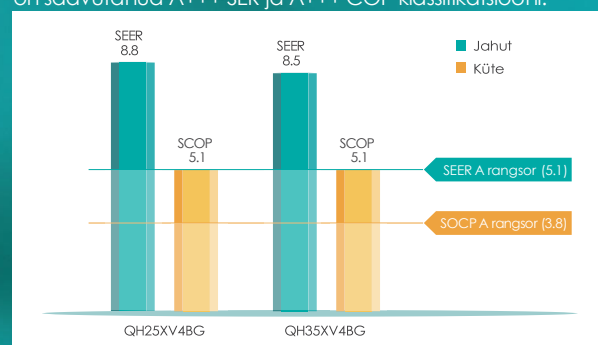

Jõudlus- ja mahustatistika

Rakenduse abil saab mugavalt vaadata kliimaseadme energiatarbimist ning jahutus- ja küttevõimsust (päev, nädal, aasta).

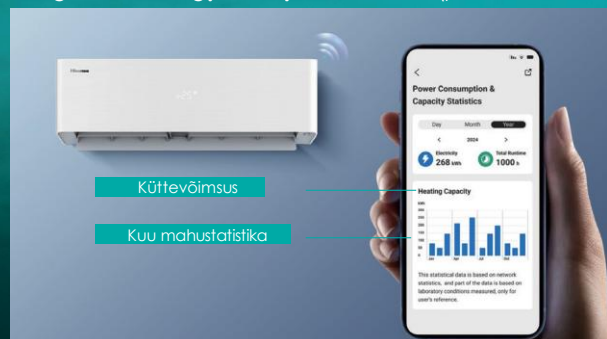

Madal müratase

Õhuvoolu ja akustika põhimõtete alusel optimeerisime sisemise õhukanali struktuuri, et vähendada mürataset kuni 18 dB(A)-ni.



Mudel (valge)	Siseosa	QH25XV3AG	QH35XV3AG	QH50BV0AG
	Välisosa	QG25XV0EW	QG35XV0EW	AS50BV0EW
Mudel (must)	Siseosa	QH25XV3BG	QH35XV3BG	QH50BV0BG
	Välisosa	QG25XV0EW	QG35XV0EW	AS50BV0EW
Jahutusvõimsus	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	5000 (1500-5800)
Kütevõimsus	W	3200 (1600-4200)	4200 (1600-4800)	5200 (1600-6200)
SEER	Jahutamisel	8,8	8,5	7,4
SCOP	Kütmine (keskmine)	5,1	5,1	4,6
	Kütmine (soe kliima)	6,0	5,6	5,1
Energiaühikuse klass	Jahutamisel	A+++	A+++	A++
	Kütisel	A+++	A+++	A++
Elektrivõimsus jahutamisel	W	535 (180-1050)	790 (180-900)	1430 (290-1650)
Elektrivõimsus kütisel	W	720 (300-1250)	980 (300-1280)	1400 (350-1550)
Niiskuse eemaldamine	l/h	0,9	1,2	2,0
Välisosa õhuhulk	m3h	2000	2200	2800
Siseseadme õhuhulk (H/HM/M/ML/L/Quiet)	m3h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	750/720/680/630/580/520
EER - Jahutus	W/W	4,86	4,43	3,5
COP - Küte	W/W	4,44	4,29	3,71
Max vool	A	7	7	13
Külmaaine	R32			
Külmaaine täitekogus	g	860	860	1100
Siseseadme müratase (Sound Power)	dB (A)	53	54	60
Siseseadme müratase (Sound Pressure)	dB (A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Välisseadme müratase (Sound Power)	dB (A)	60	61	65
Välisseadme müratase (Sound Pressure)	dB (A)	50	50	57
Aastane energiatarbimine (jahutus)	kWh/a	103	144	236
Aastane energiatarbimine (küte)	keskmine	659	714	1373
Elektritoide	V	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P
Töövool	Jahutus (A)	2.5	3.5	6.3
	Küte (A)	3.2	4.3	6.2
Kompressori tüüp	Rootor			
Paiseseade		Paisumisventiil	Paisumisventiil	Paisumisventiil
Vedeliktoru	toll	1/4	1/4	1/4
Gaasitoru	toll	3/8	3/8	1/2
Puhasmõõt laius x kõrgus x sügavus (mm)	Siseosa	877x301x194	877x301x194	877x301x194
	Välisosa	810x585x280	810x585x281	860x667x310
Netokaal (kg)	Siseosa	10	10	10
	Välisosa	33	33	39
Pakendi mõõdud: laius x kõrgus x sügavus (mm)	Siseosa	980x390x300	980x390x300	980x390x300
	Välisosa	940x630x385	940x630x385	995x720x420
Brutokaal	Siseosa	12,5	12,5	12,5
	Välisosa	37	37	43
Testimisstandard	EN 14511, EN 14825, EN 12102			
Sertifikaat	CE			
Töötemperatuuri vahemik	Jahutus	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Küte	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus	m	20	20	20
Torustiku max kõrguste vahe	m	10	10	15
Külmaaine koguse lisamise üle 5M trassi puhul	g/m	20	20	20