



A+++



SEER




SCOP



-35°C



WiFi

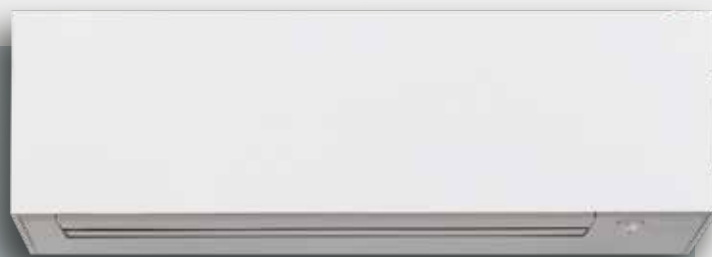

ARCTIC WHITE

Ajatu elegants ja tõhusus

TOSHIBA
DESIGN
ÕHKSOOJUSPUMBAD



TOSHIBA

TOSHIBA
ARCTIC WHITE

TOSHIBA
DESIGN
ÕHKSOOJUSPUMBAD

STIILSELT KODUS

Eriti energiasäästlik ja ökoloogiline

Arctic saavutab nii kütmise kui ka jahutamise osas energiamärgise A+++ . See usaldusväärne ja vastupidav seade esindab Toshiba õhk-õhk soojuspumpade parimaid omadusi, pakkudes suurepärase jõudlust kuni -35 °C-ni.

Küttes või jahutab kogu teie kodu turu kõrgeimate energiatõhususe hinnangutega ja erakordse SCOP-iga 5,5. Toshiba invertertehnoloogia ja kahekordne rootorkompressor maksimeerivad energiasäästu ja pakuvad turu suurimat töövõimsust.

Vali keskkonnateadlik Toshiba Arctic White

Toshiba Arctic White on üks turul saadaolevaid õhk-õhk soojuspumpasid, mis ühendab endas stiilse mattvalge siseseadme uusima tehnoloogiaga. Selle moodne disain sulandub sujuvalt mitmesuguste interjööridega. Seadme korpus sisaldab kuni 43% ulatuses taaskasutatud plastikut, mis teeb sellest keskkonnateadliku valiku.

NUTIKAD FUNKTSIOONID PARANDAVAD ELUKVALITEETI

Mõnus vaikus

Arctic on väga vaikne, madalal kiirusel vaid 19 dB(A). Välisosa on tänu vaiksse kondensatsiooniseadme funktsioonile üks vaiksemaid turul.

Arctic White õhk-õhk soojuspumba kõiki funktsioone saab mugavalt kasutada selge ja suure ekraaniga kaugjuhtimispuldi abil. Kõige olulisemaid funktsioone saab hõlpsalt juhtida vaid ühe nupuvajutusega.





Lisamugavus kaugjuhtimispuldiga



Arctic White'i on lihtne juhtida kõikjal, kus te viibite. Sisseehitatud traadita adapter ja Toshiba Home AC Controli rakendus pakuvad intuiitiivset viisi õhk-õhk soojuspumba juhtimiseks. Jälgige energiatarbimist ja säästke energiat nutika energiamonitooringu abil.

Mugav soojuse reguleerimine

Nutika temperatuurianduriga saate õhuvoolu suunda hõlpsalt soovitud suunas reguleerida ja nautida maksimum mugavust kõikjal, kus te viibite. Kui ruumis kedagi pole, alandab soojuspump temperatuuri, et vähendada energiatarbimist.

Meie tippmudelil on loomulikult ka muid funktsioone, näiteks kaminafunktsioon, vaikne režiim, öörežiim ja nädalalõpp. 5–16 °C temperatuuri hoidmise funktsioon hoiab teie kodu või suvila soojana, kui te pole kohal, mistõttu on see suurepärane valik külmadeks talvekuudeks.

Puhas siseõhk

Arctic on varustatud kõige kaasaegsema filtreerimistehnoloogiaga, mis puhastab õhku, neutraliseerib soovimatud lõhnad ja eemaldab osakesi, nagu tolm ja õietolm. Puhas siseõhk on oluline kõigile ja eriti oluline allergia- ja astmasümptomitega inimestele.



TOSHIBA

NUPUKAD FUNKTSIOONID:

Liikumisandur

Tuvastab ruumis toimuvat ja reguleerib õhk-õhk soojuspumba seadeid energia säästmiseks.

Soe või jahe just õiges suunas

Toshiba intelligentse õhu juhtimise (HADA Care) abil saate suunata õhuvoolu soovitud suunas.

Kaminafunktsioon

Toshiba ainulaadne kaminafunktsioon jaotab kamina soojust ühtlaselt kogu kodus.

Tervislik ja ohutu siseõhk

- Plasmaionisaator: Eemaldab suitsulõhnad ja ebameeldivad lõhnad.
- Ultra Pure filter: Püüab kinni kuni 94% PM 2,5 osakestest.
- Vaiguga kaetud soojusvaheti: Hoiab seadme puhta ja tõhusana.

Usaldusväärne olenemata ilmast

Kõva pakane pole selle soojuspumba jaoks probleem. Sisetemperatuur püsib mugav igas olukorras. Arcticul on eriti tõhus kompressor, mis toodab muljetavaldavat 5200 W temperatuuril -15 °C ja tagab töö kuni -35 °C.



5,5 SCOP

10,5 SEER

Kütab kuni
-35°C



Arctic White | Tehnilised andmed

Välisosa		RAS-25S4AVPG-ND	RAS-35S4AVPG-ND
Siseosa		RAS-B25S4KVP-ND	RAS-B35S4KVP-ND
Küttevõimsus	kW	3.2	4.0
Küttevõimsuse vahemik (min - max)	kW	(0.56 - 6.70)	(0.72 - 7.70)
Nimivõimsus	kW	3.0	3.8
COP	W/W	5.42	5.06
SCOP		5.5	5.4
Energiaklass	H	A+++	A+++
Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -10°C	kW	5.2	5.8
Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -15°C	kW	4.9	5.2
Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -20°C	kW	4.5	4.7
Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -25°C	kW	3.9	4.1
Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -30°C	kW	2.9	3.2
Jahutusvõimsus	kW	2.5	3.5
Jahutusvõimsus (min - max)	kW	(0.60 - 4.50)	(0.72 - 5.50)
Nimivõimsus	kW	2.5	3.5
EER	W/W	5.81	4.73
SEER		10.5	9.5
Energiaklass	C	A+++	A+++

Siseosa andmed

Siseosa		RAS-B25S4KVP-ND	RAS-B35S4KVP-ND
Õhuvool (h)	m3/h - l/s	750 - 208	810 - 225
Helirõhutase (k/m (q))	dB(A)	41/24 (19)	41/25 (19)
Helivõimsuse tase (k)	dB(A)	54	54
Õhuvool (k)	m3/h - l/s	730 - 202	780 - 216
Helirõhutase (k/m (q))	dB(A)	41/24 (19)	41/25 (19)
Helivõimsuse tase (k)	dB(A)	54	54
Mõõtmed (kxlxs)	mm	290 x 930 x 250	290 x 930 x 250
Kaal	kg	14	14

Välisosa andmed

Välisosa		RAS-25S4AVPG-ND	RAS-35S4AVPG-ND
Helirõhutase (Silent CDU#2)	dB(A)	47 (41)	49 (43)
Helivõimsuse tase (k)	dB(A)	60	62
Töövahemik - Küte	°C	-35~24	-35~24
Helirõhutase (Silent CDU#2)	dB(A)	46 (40)	48 (42)
Helivõimsuse tase (k)	dB(A)	59	61
Töövahemik - jahutus	°C	-15~46	-15~46
Mõõtmed (kxlxs)	mm	630x800x300	630x800x300
Kaal	kg	43	43
Kompressori tüüp		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Torude suurused (gaas-vedelik)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Minimaalne toru pikkus	m	2	2
Maksimaalne toru pikkus	m	25	25
Maksimaalne kõrguste vahe	m	15	15
Toru pikkus ilma täiendava täidiseta	m	15	15
Kaugjuhtimispuul		WH-UD02UE / WH-UD01UE	WH-UD02UE / WH-UD01UE
Külmutusagensilaadimine	kg	1.15	1.20
Toiteallikas	V-ph-Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50

Õhksoojuspumba paigaldamiseks on vaja luba, seega küsige Toshiba spetsialistilt.

C: jahutusfunktsioon | H: küttefunktsioon



TOSHIBA kliimasüsteemid on osa külmutsesüsteemide ECP-programmist. Kontrollige sertifikaadi kehtivust: www.eurovent-certification.com